



Filters

All you need to know.™


napafilters.com

Actualizaciones de las instrucciones para la instalación de los filtros de aceite 7744XD, 7745XD y 7746XD


Es importante instalar todos los filtros de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante para evitar fugas, aflojamientos, juntas desplazadas y otros problemas innecesarios. La instalación apropiada, y especialmente el ajuste adecuado, de los filtros de lubricante en aplicaciones de alta resistencia, es crucial debido a vibraciones, presiones del sistema, calor y otras condiciones experimentadas durante el uso.

Los consejos para la instalación de estos filtros son los siguientes:

1. Utilizando una llave inglesa para filtros, quite el filtro viejo.
2. Limpie la base de montaje del filtro, asegurándose de quitar todos los restos de la junta u otros materiales ajenos.
3. Aplique una película delgada de aceite para motor limpio a la junta y al sellado interior del nuevo filtro. *¡No utilice grasa!*
4. Haga girar el nuevo filtro. Cuando la junta haga contacto con la base de montaje, gire el filtro 3/4 de vuelta.
5. Vuelva a llenar el sistema con el fluido recomendado.
6. Arranque el motor y verifique si existen fugas.

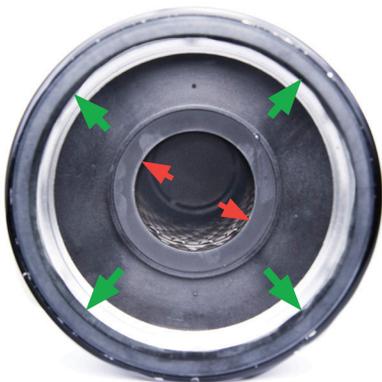

La junta (flechas verdes) y el sellado interior (flechas rojas) indican aquí dónde aplicar una capa delgada de aceite de motor limpio antes de instalar el filtro.

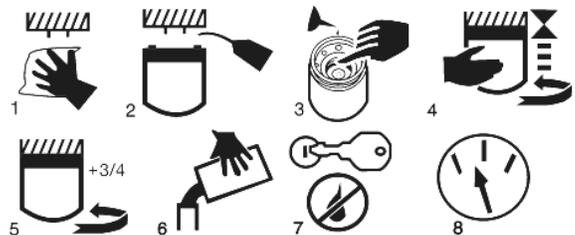

Es importante instalar todos los filtros de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante para evitar cualquier problema innecesario. Siempre observe las marcas de ajuste y lubricación correctas, y otras instrucciones que se encuentran sobre el exterior de la lata del filtro.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN